


Schattenfugenverstellung:

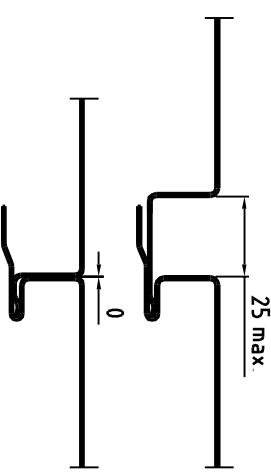

- Allgem. Hinweise:
- unbemaßte Innenradien R=1.6mm
 - Material: 0,8 - 1,0mm AL
 - Mindestbahnlänge 1000mm
 - Wellenbildung in der Oberfläche materialabhängig

* mit demontierter Röllchenleiste

Zust. Änderungen		Datum	Name	Datenname
Zur Abweichung Marke, Größe Toleranzangabe gemäß DIN 7168		Datum	Name	Oberfläche
Bearb.	06.10.05	Becker		
Gepr.	06.10.05	Becker		
Norm				
Schäblich Maschinenwerk GmbH D-82720 Friedberg				
Maßstab		1:5.1	Position	Menge
KUNDE		Quadro Sofit - Panel mit Kinkung		
PROFIL GEPRÜFT		DATUM UNTERSCHRIFT		
00590056		Blatt BI		